


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Producent: BALTIC WOOD S.A.

Opis produktu: Panel podłogowy wielowarstwowy 1R
Niedokończona Historia

R28

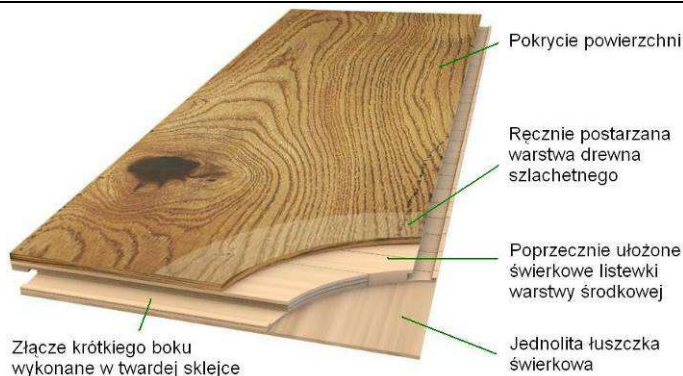

1. MATERIAŁY (Komponenty i ich specyfikacja)

Panel podłogowy 3-warstwowy: warstwa wierzchnia – Dąb RĘCZNIE POSTARZANY, warstwa środkowa – poprzecznie ułożone listewki świerkowe, warstwa spodnia – łuszcza świerkowa.

Wzór powierzchni

Deska 1- rzędowa

Wykończenie

Olej ECO wcierany szczotkowany

System łączenia: złącze bezklejowe BALTIC LOC® + ręcznie robiona faza na 4 bokach

2. WYMIARY:

Gotowy produkt:


- długość	2200 mm	+/- 1,0 mm
- szerokość	182 mm	+/- 0,2 mm
- grubość	14 mm	+/- 0,2 mm
- grubość warstwy górnej	3,0 - 3,5 mm	



Zdjęcie poglądowe.

Pakiet:	Paleta:
8 desek = 3,203 m ²	40 pakietów = 128,12 m ²

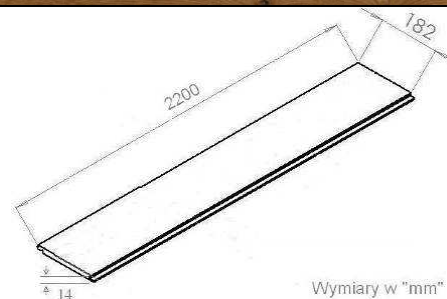


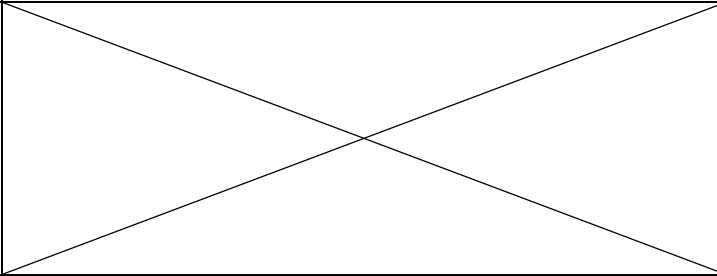
W dostarczonej partii towaru do 1,5% materiału może być krótsze o 30 mm



Wymiary w "mm"

3. Charakterystyka drewna warstwy wierzchniej

Wygląd:	Podłoga dębowa z wyraźnie zaznaczoną strukturą poprzez heblowanie i szczotkowanie oraz z charakterystycznym drewnem bieli i dużymi sękami. Nieregularny, ręcznie wykonany bevel na długim i krótkim boku sprawia, że podłoga jest bardziej wyjątkowa. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni. Umiarkowana zmienność koloru (ciemniejsze) pod wpływem promieni UV. Występuje charakterystyczna zmienność koloru między deskami.
Twardość:	Twarde
Stabilność wymiarowa:	Dobrze znosi zmiany warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniu.
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	TAK

3.1. Charakterystyka drewna warstwy wierzchniej	
<i>Sęki</i>	100% desek posiadających sęki bez ograniczeń wymiarowych oraz ubytki po sękach do 50 mm średnicy za wyjątkiem desek rdzeniowych, gdzie sęki nie są wymagane Ubytki wypełnione ciemnobrązową szpachlą. Ubytki w sękach (efekt szczotkowania) dopuszczalne do 3 mm
<i>Biel</i>	dopuszczalny do 40 mm szerokości deski
<i>Pęknięcia powierzchniowe</i>	dopuszczalne
<i>Pęknięcia rdzeniowe</i>	dopuszczalne
<i>Wyraźne pęknięcia czółowe / rozszczepienia</i>	dopuszczalne do 1/3 długości deski i 15 mm szerokości
<i>Zakorki</i>	dopuszczalne bez ograniczeń; efekt szczotkowania dopuszczalny
<i>Pęknięcia od pioruna</i>	niedopuszczalne
<i>Ukośny przebieg włókien / barankowatość</i>	dopuszczalne
<i>Rdzeń</i>	dopuszczalny – min. 20% desek w partii
<i>Zmiana barwy</i>	dopuszczalna bez ograniczeń
<i>Promień rdzeniowy</i>	dopuszczalny
<i>Ślady po przekładkach</i>	niedopuszczalne
<i>Biodegradacja</i>	niedopuszczalna z wyłączeniem brunatnicy, chodników owadzych
Zgodnie z normą PN-EN 13489:2017-11 dopuszcza się występowanie w partii 3% deszczutek innych klas.	
4. Cechy postarzenia i wilgotności	
<i>Ryfel (heblowanie powierzchni) - TAK</i>	<i>Krawędzie fazowane – TAK na długim i krótkim boku; nieregularne, łagodne</i>
	
<i>Szczotkowanie –TAK</i>	<i>Ręcznie preparowane dziury owadzie – NIE</i> <i>Otarcia / obicia - NIE</i>
	
<i>Zawartość wilgoci [%]</i>	7 +/- 2
4.1. Właściwości fizyko-chemiczne	
<i>Reakcja na ogień</i>	Dfl – s1
<i>Emisja formaldehydu</i>	E1
<i>Zawartość pentachlorofenolu</i>	NPD
<i>Przewodność cieplna</i>	0,12 W/mK
<i>Trwałość biologiczna</i>	Klasa 1
5. Oznaczenia dodatkowe: CE	